



### Características

- Incrementa la presión de alimentación, hasta un máximo de dos veces.
- Ajuste sencillo mediante perilla
- Funcionamiento totalmente neumático y bajo nivel de ruido
- Manómetros como equipo standard

### Modelos Standard

Referencia	NPT	Flujo Máximo	Usar Tanque de:
CMP03	3/8"	1.000 lt/min	20 Litros
CMP04	1/2"	1.900 lt/min	38 Litros

El multiplicador se vende sin el tanque de almacenamiento.


### Datos Técnicos

**Fluido:**  
Aire comprimido, no requiere de aceite

**Presión de Trabajo:**  
2 a 10 Bar ~ 29 a 145 PSI

**Relación de Presión:**  
Máximo 1 : 2

**Temperatura de Trabajo:**  
2°C a 50°C ~ 36°F a 122°F

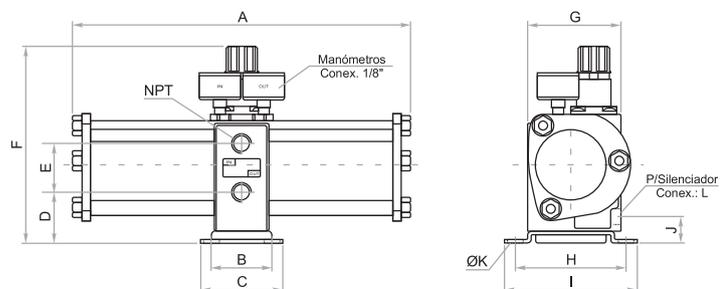

NPT	A	B	C	D	E	F
3/8"	300	53	73	46	43	176
1/2"	404	96	116	62,8	62	215

### Materiales

Cuerpo : Aluminio  
Tanque : Acero al Carbón  
Sellos : NBR

NPT	G	H	I	J	ØK	L
3/8"	82	98	118	24	12	3/8
1/2"	118	130	150	32	12	1/2