

Características

- Diferentes tipos de accionamiento
- Compactas
- Libres de mantenimiento
- Especiales para tablero de control

Datos Técnicos

Fluido:
Aire comprimido Filtrado,
lubricado o no lubricado

Presión de Trabajo:
0 a 10 Bar ~ 0 a 145 PSI

Temperatura de Trabajo:
-20°C a 70°C ~ -4°F a 158°F

Modelos Standard Regreso Resorte

Referencia	NPT	Operador	CV	Color
VM080212	1/4"	Botón Sobresaliente / Resorte - BS	0.67	Rojo
VM080213	1/4"	Botón Sobresaliente / Resorte - BS	0.67	Verde
VM080243	1/4"	Rodillo Lateral - R	0.67	Metálico
VM080254	1/4"	Rodillo Escualizable - RE	0.67	Metálico


Materiales

Cuerpo : Aluminio
Carrete : Aluminio
Sellos : NBR
Operador : Plástico ABS
Rodillo : Acero Niquelado

Modelos Standard Dos Posiciones


Referencia	NPT	Operador	CV	Color
VM090282	1/4"	Botón / Dos Posiciones - BP	0.67	Rojo
VM090283	1/4"	Botón / Dos Posiciones - BP	0.67	Verde
VM090291	1/4"	Codillo / Dos Posiciones - C	0.67	Negro
VM0902912	1/4"	Parada de Emergencia - PE	0.67	Rojo

Dimensiones de la válvula

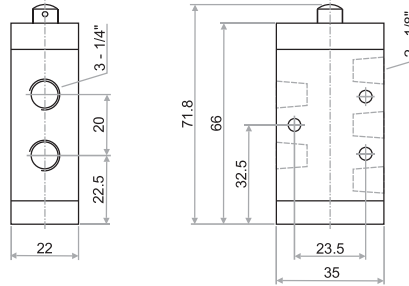


Operadores Regreso Resorte


BS - Botón Sobresaliente

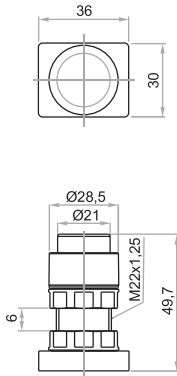

R - Rodillo Lateral




R - Rodillo Escalizable




Operadores Dos Posiciones

BP - Botón

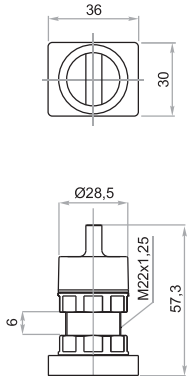

C - Codillo



PE - Parada de Emergencia

